


除菌電解水給水器


@除菌手・洗う[®]

PREMIUM

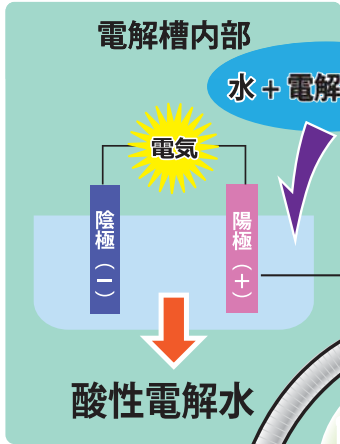

酸性電解水が水道水で希釈される。

電解槽の中へ

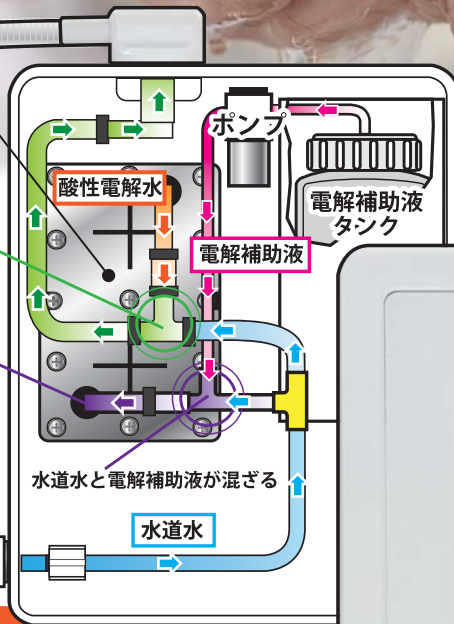

酸性電解水
有効塩素濃度
20 ~ 40mg/kg
pH5.0~6.5



【酸性電解水】とは

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。

手洗い



除菌



清潔

衛生

非接触式センサー搭載で、とっても衛生的。手洗い頻度の多い施設などで喜ばれています。

清掃

脱臭

給水器から生成される酸性電解水は濃度の調節も可能。バケツやスプレーボトルに詰めて、身の回りの除菌用水として活用できます。



■ 主な導入先 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの手洗い場等

「原液の希釈」といった手間が要らない。
そのまますぐに使えるから、とても使いやすい。

- 手をかざすだけで出てくる
非接触式ハンドセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベルが変えられる
LEVEL1～LEVEL5
- ハンドセンサーによる「吐出時間」が変えられる
[10～120秒 1秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」が変えられる
[1～200L / 1L単位で設定可能]
- 専用壁掛けキット付属

消耗品

@除菌PREMIUM 手・洗う専用
電解補助液

主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

- A 1Lタイプ (1L×4本セット)
メーカー希望小売価格:20,000円
- B 10Lタイプ
メーカー希望小売価格:28,000円



※価格は税抜です。

注意 補助液は絶対に口に入れないでください。

型 式	SHW-100W
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格電流:60W
本体寸法	W265×D142×H366mm
電解水 pH	pH 約 5.0～6.5 ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します。
有効塩素濃度	約 20～40mg/kg (※現地水質により調整)

生成量	約 3.0L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します。
重 量	乾燥重量/約 4.2kg
給水圧	0.1MPa～0.5MPa (推奨0.2MPa以上) *0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
設置場所	屋内(気温:10℃～35℃、湿度:85%以下、結露・凍結等無きこと)
給水方式	元止め方式

※仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。

※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。

※水道法水質基準に適合した硬度80ppm以下の水道水か同等の水を使用してください。

【使用上のご注意】

- ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、飲み込んでしまい、異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、目に入って異常を感じた時は医師に相談してください。

■ メーカー希望小売価格 オープンプライス

- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 気密性の高い部屋などでは換気をせずに長時間電解水を空中噴霧するのはおやめください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。



株式会社
テックコーポレーション

<http://www.techcorporation.co.jp>

東京 営業本部 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目3番9号メルクロスビル7F
TEL(03)3272-1530 FAX(03)3272-1540

本 社 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号くれしん広島ビル9F
TEL(082)247-1100 FAX(082)247-6161

- 広島支店 (082)541-0001 ■大阪支店 (06)4256-6650 ■名古屋支店 (052)229-1470
- 福岡支店 (092)715-3755 ■仙台支店 (022)726-0888 ■札幌支店 (011)252-1181
- 金沢支店 (076)234-3322



日本電解水協会会員

※このカタログの記載内容は2019年10月9日のものです。